

15W LAMBA Armatürü

Kullanım Alanları



Hastaneler



Laboratuvarlar



Darcon UV armatürü kapalı ortamlarda mikroorganizmaların yok edilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. UV armatürün ÖN KALKANI kullanıldığı alanda maksimum dezenfeksiyon SAĞLAMAYA YÖNELİK, odada bulunan canlılara doğru DİREKT İŞİMAYA ENGEL OLUŞTURACAK ve UV ışın sızdırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Armatürün bulunduğu ortamda canlı olmadığı durumlarda yüzeylerin dezenfekte edilmesi için UV armatürün ön kanadı HAREKET EDEBİLİR. UV armatürü duvara ve yerden minimum 2,10 m yükseğe monte edilmelidir. Montaj, güvenlik ve kullanım detayları için ürün ile beraber gelen kullanıcı kılavuzu ürün monte edilmeden mutlaka okunmalıdır.

DARCON 1x15W UV ARMATÜRÜ Genel Bilgiler


Gövde Malzemesi ve Kalınlığı	: 0,50 mm DKP Sac Gövde
Reflektör	: 0,25 mm Parlak Alüminyum Reflektör
Gövde ve Reflektör Boya Tipi	: Elektrostatik Toz Boya
Boya Kalınlığı	: 0,80µm
Gövde Rengi	: RAL 9016
Koruma Sınıfı	: IP20
Genişlik (W)	: 134 mm
Uzunluk (L)	: 470 mm
Yükseklik (H)	: 130mm
Ağırlığı (Kg)	: 0,90 Kg
Şebekeden Çektiği Güç (W)	: 15 W
UV-C Çıkış	: 4,9W
Kablo	: 1mm NYA
Balast	: EN60921, EN61347-2-3, EN61347-2-8
Balast Sınıfı	: Elektronik A2 sınıfı (EVG)
Çalışma Gerilimi, Frekansı	: 220-240 VAC 50/60 Hz
Ürün Standardı	: EN 60598-1 , EN 60598-2-25

Lamba Bilgileri



Lamba	: T8
Lamba Sayısı	: 1
Lamba Watt	: 15 W

Lamba Teknik Çizim


ÜRÜN	A(Max)	D(Max)
15W UV Lamba	43,74cm	2,8cm

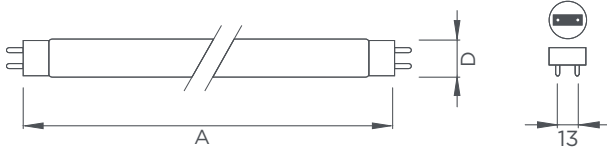

Lamba Fotometrik Verileri

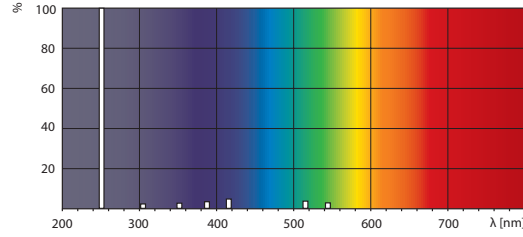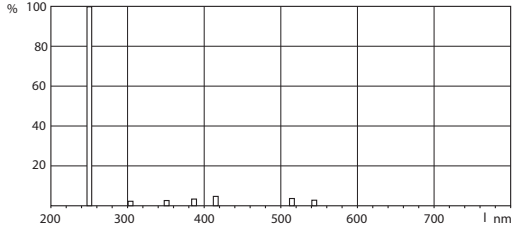

Armatür Teknik Çizim

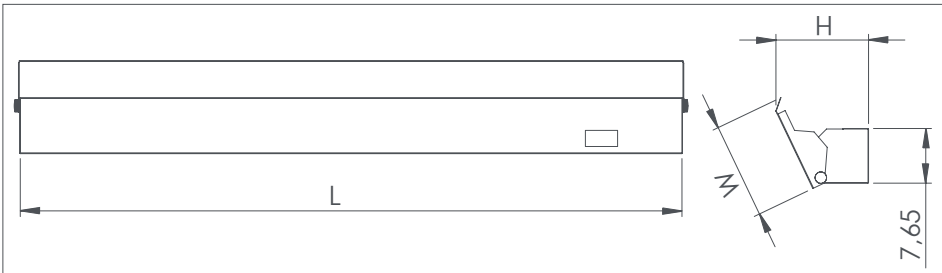

W	L	H
13.4 cm	47 cm	13 cm

Alkansan, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

www.alkansan.com

ALKANSAN TEKNİK AYDINLATMA San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:1 No:09/0044
OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL

Tel: +90 212 222 75 38

Fax: +90 212 223 22 71

Üretici Firma: Alkan Asya Afrika Üretim ve Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Avcıkuru Mahallesi, Alkan Sk. No: 43/3 34983 ŞİLE/ İSTANBUL