

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Lamba Akımı (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,440 A	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Kontroller ve Dim Etme	
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h	Dim Edilebilir	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları		Mekanik ve Muhafaza	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]	Lamba Biçimi	T8
Işık Akısı	3.350 lm	Onay ve Uygulama	
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)	Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	93 lm/W	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,7 mg
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	37 kWh
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38	EPREL Kayıt Numarası	423383
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Ürün Verileri	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Çalıştırma ve Elektrik		Tam ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Güç Tüketimi	36,8 W		

MASTER TL-D Super 80

Tam ürün kodu	871150063201240
Sipariş kodu	63201240
Malzeme No. (12NC)	927921084023
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Net Ağırlık (Parça Başı)	135,000 g


EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500632012
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500632029

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrik bilgi

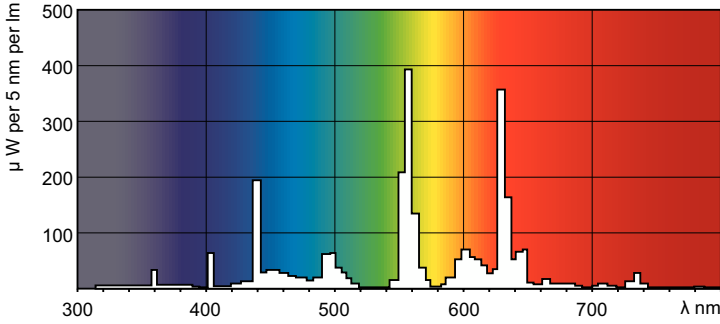


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Kullanım Ömrü

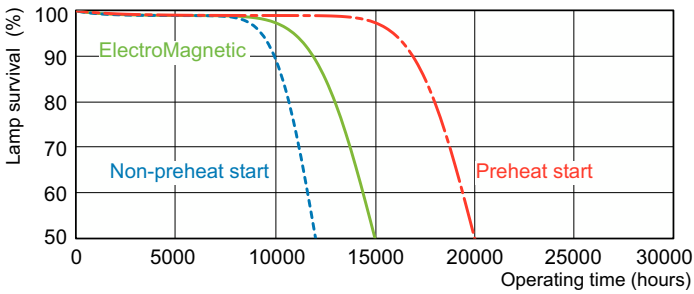


Life expectancy diagram - 3 hour cycle

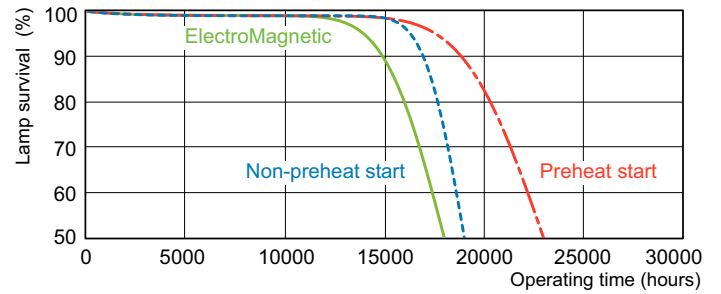

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL-D Super 80

Kullanım Ömrü

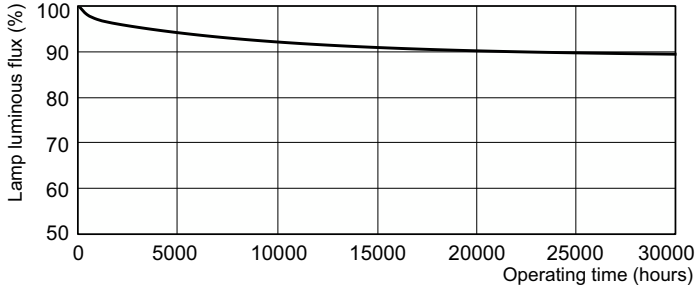

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

